

Насосы	136
Помывочные принадлежности	137
Аксессуары водяной системы	138




06201

Насос
водяной

Насос водяной самовсасывающий общего назначения. Может использоваться при подаче воды в системе водоснабжения, а также в качестве насоса осушительного. Рабочий элемент – импеллер **06211**. Производительность - 5 л при подаче воды на высоту 4 м. Напряжение – 12

V. Номинальный ток - 8 А.

На насос **06201** предусмотрена возможность установки автоматического выключателя **00006** через резьбовое соединение. Производитель TMC (Тайвань).

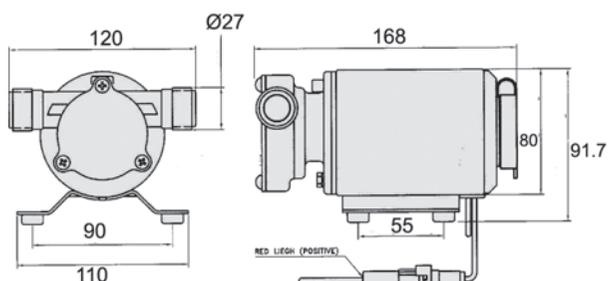

Art. №	Размеры	Ø	Модель	Материал
06201	168x120x97	26,5	резьба	бронза


7

06203

Насос
водяной

Насос водяной самовсасывающий общего назначения. Может использоваться при подаче воды в системе водоснабжения, а также в качестве насоса осушительного. Рабочий элемент – импеллер **06211**. Производительность - 5 л при подаче

воды на высоту 4 м. Напряжение – 12 V. Номинальный ток - 8 А. Производитель TMC (Тайвань).

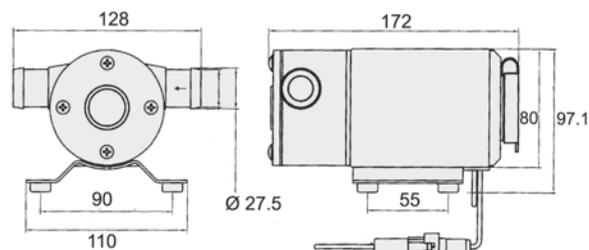


Art. №	Размеры	Ø	Модель	Материал
06203	172x128x97	25	хомут	пластмасса

65338G

Насос
водяной

Насос водяной «Aqua King» предназначен для работы в судовых системах пресной воды. Характеристики: трехкамерная конструкция, автоматическое включение, самовсасывание (до 2,4м в.ст.), встроенный невозвратный клапан, резьбовой патрубков, возможность работы "всухую". Защита

от перегрева и искрения. Напряжение - 12 V. Размеры 184x127x118 мм. В комплект входят два фитинга-переходника 61127Н. Производитель Ultraflex (Италия).

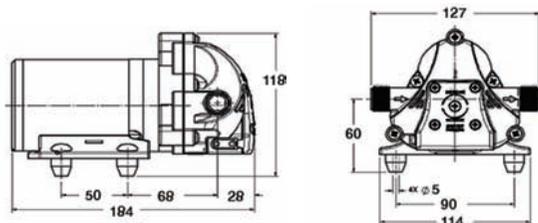


Art. №	Ø вып. патр, мм	Число потребит.	Подача, л/мин	Давление, бар
65338G	20	До 2	7,6	2

65339J

Насос
водяной

Насос водяной «Aqua King» предназначен для работы в судовых системах пресной воды. Характеристики: трехкамерная конструкция, автоматическое включение, самовсасывание (до 2,4м в.ст.), встроенный невозвратный клапан, резьбовой патрубков, возможность работы "всухую". Защита

от перегрева и искрения. Напряжение - 12 V. Размеры 184x127x118 мм. В комплект входят два фитинга-переходника 61127Н. Производитель Ultraflex (Италия).

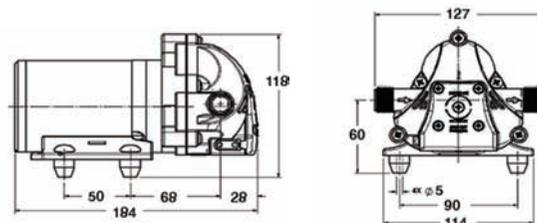

Art. №	Ø вып. патр, мм	Число потребит.	Подача, л/мин	Давление, бар
65339J	20	более 2	11,35	3,8



132 * * *

Бак для воды

Бак для воды, изготовлен из ПВХ. В комплект входят фитинги из нейлона. Производитель SUMAR (Китай).



Art. №	Размеры, мм	Объем, л
132055	740x600	55
132100	740x900	100

3964 *

Контейнер для воды

Контейнер для воды, изготовлен из ПВХ. Диаметр крышки - 240 мм. Производитель Nuova Rade (Италия).



Art. №	Высота, мм	Объем, л
39643	260	8
39644	380	12

00006

Выключатель насоса

Выключатель автоматический для водяного насоса 06201. Выключатель предназначен для выключения насоса при давлении свыше 1 кг/см. Производитель TMC (Тайвань).



06211

Крыльчатка резиновая

Резиновая крыльчатка для водяных насосов 06201, 06203, 06205. Производитель TMC (Тайвань).



71602

Насос камбузный

Кран-насос камбузный ручной. Кран для подачи питьевой воды объединенный с ручным самовсасывающим насосом. Производительность - 3,5 л/мин. Наружный диаметр входного патрубка 9,5 мм. Производитель TMC (Тайвань).



06301

Насос камбузный

Комплект камбузного электрического насоса подачи питьевой воды. В комплект входит: насос, кран, тумблер и крепежный хомут. Производительность - 6,3 л/мин при подаче воды на высоту 2 м. Напряжение 12 V. Наружный диаметр входного патрубка 12 мм. Производитель TMC (Тайвань).



7

65861Y, 182-100

Бак расширительный

Бак расширительный для компенсации перепадов давления в системах подачи пресной воды, оборудованных автоматическими нагнетательными насосами. Продлевает срок службы насосов, сокращая количество их кратковременных включений. Рабочее давление 1.4 - 8.8 бар, объем: 0.7 л, размеры 232x121x97 мм, резьба соединительных патрубков 1/2 дюйма, материал - нейлон.



Art. №	Производитель
65861Y	Ultraflex (Италия)
182-100	Shurflo (Мексика)

63735G


Фильтр сетчатый

Фильтр сетчатый для грубой очистки воды от механических примесей. Производитель Ultraflex (Италия).



65311K


Душ встраиваемый



Душ встраиваемый многофункциональный. Распылитель вытягивается на требуемую длину, после использования убирается в коробку. Изготовлен из белого АБС-пластика, фитинги - из нерж. стали. Шланг - длина 1,8м. В комплект входит: распылитель, коробка душа. Производитель Ultraflex (Италия).

65312M

Коробка душа монтажная



Коробка для скрытого монтажа распылителя душа. Изготовлена из белого АБС-пластика. В комплект входит крепеж из нерж. стали. Производитель Ultraflex (Италия).



65303L, 4903-4292

Комплект
помывочный

Комплект помывочный. В комплект входит: электрический самовсасывающий насос ProBlaster, компактный шланг, скрученный спиралью, водяной сетчатый фильтр грубой очистки, распылитель, установочные фитинги.

Насос ProBlaster предназначен для широкого применения на судах, может использоваться при высоких нагрузках, с защитой от перегрева и при работе «всухую». Включение насоса осуществляется с помощью переключателя.

Скрученный спиралью компактный шланг подачи воды соединяется с насосом и распылителем, в виде рукоятки с регулятором струи, при помощи установочных фитингов с резьбой на концах, входящих в комплект.

Параметры: насос ProBlaster - 184x127x118мм. Напряжение 12 V, максимальная сила тока 10 А, давление 3,1 Бар, производительность 15,1 л/мин. Шланг - длина 7,5м, диаметр 25,4мм.



Art. №	Производитель
65303L	Ultraflex (Италия)
4903-4292	Shurflo (Мексика)

C14430

НОВИНКА

Шланг
водяной

Шланг водяной с фитингами, предназначен для системы берегового водоснабжения. Изготовлен из ПВХ. Совместим с европейскими системами. Резьба фитингов 25 мм. Производитель Easterner (Тайвань).



C11841

НОВИНКА

Шланг
осушительный

Шланг предназначен для осушительной системы. Изготовлен из ПВХ. Длина 15,3 м. Диаметр 19 мм. Производитель Easterner (Тайвань).



7

C11838

Шланг
водяной

Шланг водяной с фитингами, предназначен для системы берегового водоснабжения. Изготовлен из ПВХ. Совместим с европейскими системами. Рабочее давление до 11 бар, длина 7,5 м. Резьба фитингов 25 мм. Производитель Easterner (Тайвань).



61 * * * *

Фитинг

Фитинг-переходник с резьбового соединения на шланг. Изготовлены из белого АБС-пластика. Резьба - 13 мм. Производитель Ultraflex (Италия).

Art. №	Вид	Ø шланга
61127H	прямой	13
61128K	угловой	
61129L	прямой	10
61130C	угловой	



64 * * * *

Фитинг

Фитинг-переходник с резьбового соединения на шланг. Изготовлены из белого АБС-пластика. Диаметр шланга - 19 мм. Резьба - 13 мм. Производитель Ultraflex (Италия).

Art. №	Вид
64220B	прямой
64340M	угловой



61132E

Фитинг

Адаптер-переходник прямой 1/2"x1/2". Изготовлен из белого АБС-пластика. Производитель Ultraflex (Италия).



61125

Клапан
невозвратный

Клапан невозвратный магистральный с резиновой мембраной. Корпус изготовлен из полипропилена. Препятствует обратному току жидкости. Максимальное давление до 7 бар. Имеет штуцеры под шланг диаметром 13 мм (1/2 дюйма). Производитель Ultraflex (Италия).



0661-012 *

Водозаборник корпусной

Водозаборник корпусной с резьбовым патрубком и крепежной гайкой. Изготовлен из нержавеющей стали AISI 316.

Art. №	Ø, мм	Производитель
0661-0120	19	CIM
0661-0125	25	CIM
414.04	34	Sumar

